CISAILLE TS-W

Pour la coupe des structures en acier.

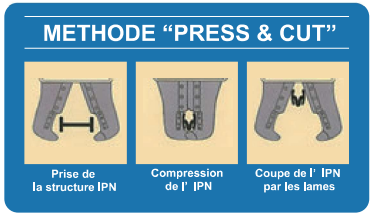

◆ Spécifications

	Unit	TS-WB600CV	TS-WB700CV	TS-WB800CV	TS-WB900CV	TS-WB1000CV	TS-WB1150CV
Type de rotation		FR/HR	FR/HR	FR/HR	FR/HR	FR/HR	FR/HR
Poids	kg	2850/2940	4290/4290	5750/5750	8210/8210	10150/10150	11760/11760
Longueur	mm	2640	3050	3340	3880	4170	4460
Ouverture des mâchoires maximum	mm	710	930	1050	1190	1370	1600
Largeur	mm	1680	1650	1950	1940	2400	2360
Longeur des lames de coupe	mm	600	700	800	900	1000	1150
Force de coupe (centre)	kN	2300	2710	3000	2460	3675	3650
Pression de service	MPa	35	35	35	35	35	35
Speed Valve		YES	YES	YES	YES	YES	YES
Poids de porteur	Ton	20~30	30~40	40~50	60~100	100~200	100~200

Les spécifications ci-dessus peuvent être soumises à des changement sans avertissement par Okada et sont basées sur l'utilisation d'un support de montage plat sans platines.

CISAILLE À BOIS OMC

Les cisailles à bois OMC permettent la coupe et la fente de matières forestières.

◆ Spécifications

	Unit	OMC-160	OMC-170PG
Poids		HR	HR
Longueur	kg	1570	1570
Largeur	mm	2100	2240
Ouverture des	mm	1595	1710
mâchoires maximum	mm	710	865
Force d'écrasement	kN	350	350
Pression de service	MPa	32	32
Speed Valve		-	-
Poids de porteur	Ton	11~22	11~22

Les spécifications ci-dessus peuvent être soumises à des changement sans avertissement par Okada et sont basées sur l'utilisation d'un support de montage plat sans platines.

OMC160

OMC-170PG