


GODET CRIBLEUR TMB

Pour la séparation des débris, graviers ou autres agrégats de la terre et du sable.

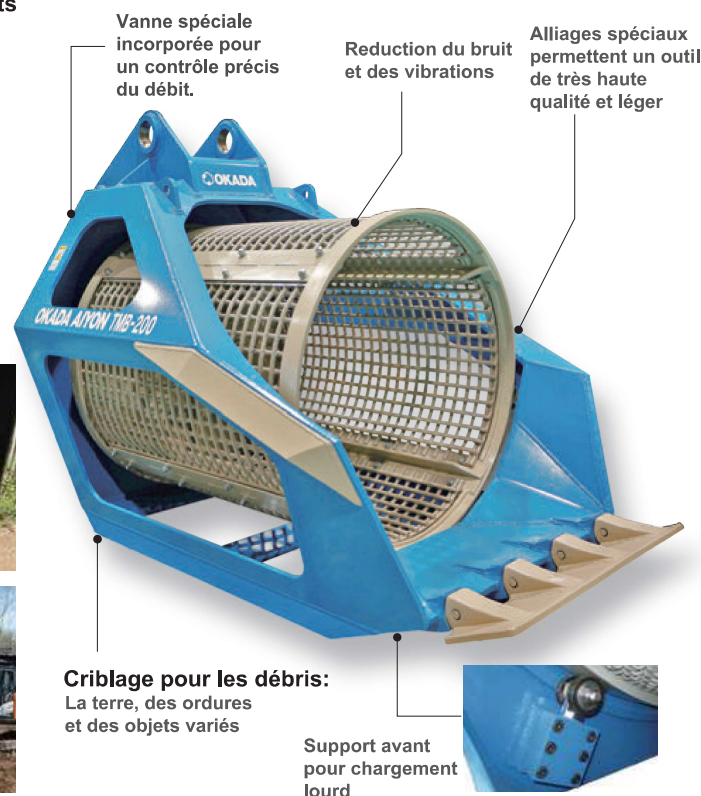


◆ Spécifications

	Unit	TMB-60	TMB-135	TMB-200	TMB-300
Poids	kg	770	1650	2360	3090
Longueur	mm	1820	2350	2580	3050
Hauteur	mm	1310	1670	1835	2010
Largeur	mm	1050	1550	1680	1680
Diamètre du panier	mm	815	1100	1200	1400
Longueur du panier	mm	950	1250	1400	1600
Poids de porteur	Ton	6~9	10~16	20~25	30~40

Les spécifications ci-dessus peuvent être soumises à des changements sans avertissement par Okada et sont basées sur l'utilisation d'un support de montage plat sans platines.

OD series

Les pinces OD Series ont été étudiées pour les utilisations les plus sévères, comme la démolition des structures en brique, le recyclage et la manutention des matériaux lourds. Les pinces incorporent plusieurs composants hydrauliques utilisés dans les cisailles Okada et sont basées sur des décennies d'expérience de Okada.

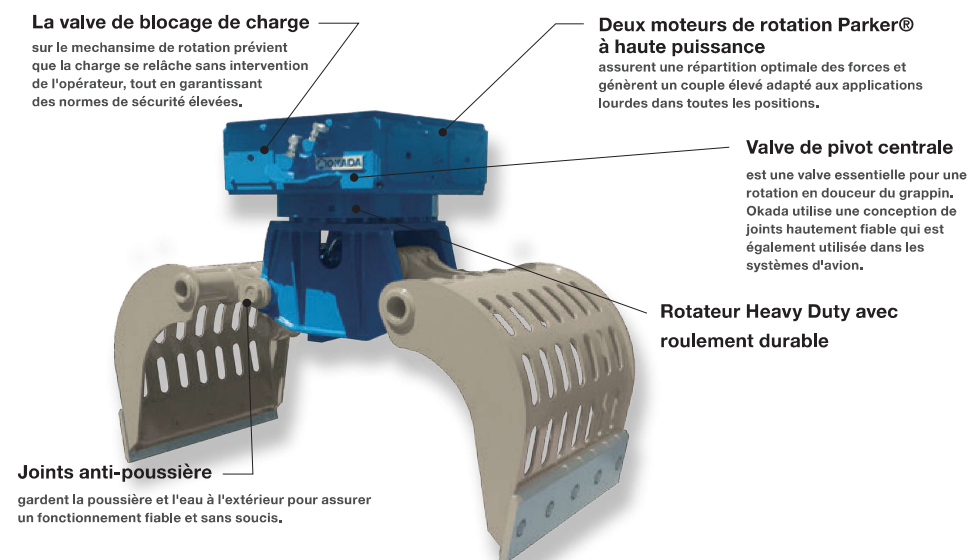

◆ Specifications

	Unit	OD-60R	OD-120R	OD-200R
Poids	kg	480	850	1350
Hauteur - mâchoires ouvertes	mm	1235	1375	1635
Ouverture mâchoires	mm	1550	1820	2110
Largeur	mm	700	800	900
Pression hydraulique	MPa	31.4	35	35
Débit hydraulique maximal	L/min	40~60	50~70	100~120
Pression hydraulique - rotation	MPa	16	16	16
Débit hydraulique maximal - rotation	L/min	15	30	30
Force de fermeture	kN	33	35	84
Moteur de rotation		1	2	2
Poids du porteur	ton	6~12	12~18	18~28

Les spécifications ci-dessus peuvent être soumises à des changements sans avertissement par Okada et sont basées sur l'utilisation d'un support de montage plat sans platines.